


ALU Schublade

01	BREITE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140							
	Schublade innen [mm]	257	357	457	557	-	-	857	957	-	-	-	-							
	Externe Einheit [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415							
Kombinationen aus mehreren Schubladen																				
02	HÖHE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Schublade innen [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669	Kombinationen aus mehreren Schubladen										
	Bezeichnung des Schubladentyps	A	B	C	D	E	F	G	H											
	Höhe der Schubkastenführung [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
	Höhe der Trennwand [mm]	76	168	168	168	320	320	320	320											
	Externe Einheit mit Deckplatte [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Einheit mit erhöhtem Rand „niedrig“ 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Gerät mit erhöhtem Rand „hoch“ 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750
03	TIEFEN	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
	Schublade innen [mm]	457	507	557	607	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772						
	Prozentsatz der Schalenöffnung (%)	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%						
	Standard-Trennwand	-	-	-	-	-	-	1 Trennwand wird während der Produktion eingebaut												
	Max. Tragfähigkeit pro Schublade	60 KG						100 KG												
	Montagemethode	Standard mit Spindeln (*)						Standard mit Montagebügel (*)												
	* Montageart kann auf Anfrage in der Produktion angepasst werden																			
	Externe Einheit [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903						
Handgriff Die Höhe des Griffs (32 mm) ist in den Außenmaßen enthalten.																				

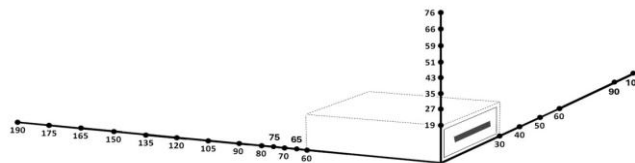


Vario Schlitten

04 BREITE	30	40	50	60	-	-	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlitten innen [mm]	261	361	461	561			Auf Anfrage												
Externer Schlitten [mm]	318	418	518	618															
Externer Schlitten [mm] (incl. Bolzen) [mm]	336	436	536	636															

05 HÖHE	13	22	37																
Schlitten innen [mm]	88	179	332																
Externer Schlitten [mm]	126	217	370																

06 TIEFEN	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200					
Schlitten innen [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.295	1.395	1.495	1.995					
Externer Schlitten [mm]	513	563	613	663	763	863	963	1.063	1.163	1.263	1.363	1.463	1.563	2.063					
Belastbarkeit [kg]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200					
Handgriff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200				
Die Höhe des Griffs (52 mm) ist in den Außenmaßen der schlitten enthalten																			



Open vak

07 BREITE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
Offenes Fach innen [mm]	77	176	275	374	473	572	671	770	869	968	1067	1166	-	-					
	Kombinationen aus mehreren offenen Fächern																		
Externe Einheit [mm]	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415					

08 HÖHE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Offenes Fach innen [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731	Kombinationen aus mehreren offenen Fächern										
	-	-																	
Externe Einheit [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761											
Einheit mit erhöhtem Rand „niedrig“ 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777											
Gerät mit erhöhtem Rand „hoch“ 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750

09 TIEFEN	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Offenes Fach innen [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
Externe Einheit [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

