


Tekniske spesifikasjoner ALU-line



01 BREDDE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
Skuff inni [mm]	257	357	457	557	Flere skuffekombinasjoner													
Ekstern enhet [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415						

02 HØYDE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Skuff inni [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669	Flere skuffekombinasjoner										
Skuffhøyde på skuffen [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
Skillehøyde [mm]	78	168	168	168	321	321	321	321											
Ekstern enhet [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644

03 DYBDE	60	70	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-	-	
Skuff inni [mm]	457	557	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772								
Skuffens åpne prosent (%)	76%	80%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%								
Standard skillevegg	-	-	-	-	1 skillevegg monteres under produksjonen														
Maks. lastekapasitet per skuff	60 KG				100 KG														
Ekstern enhet [mm]	588	688	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903								
Håndtak	Høyden på håndtaket (32 mm) er inkludert i de ytre målene																		

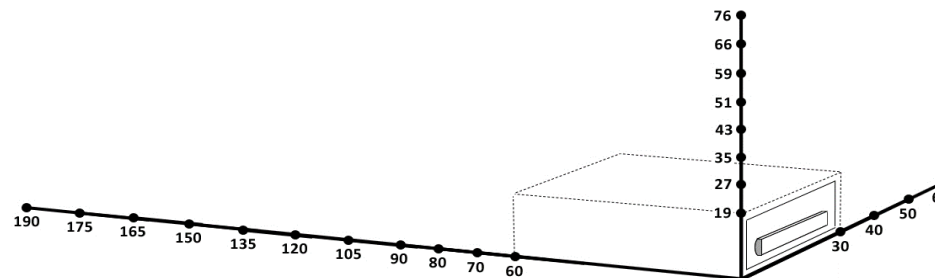

Tekniske spesifikasjoner ALU-line



04 BREDDE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
Åpent rom inne [mm]	275	374	473	572	Kombinasjoner av flere åpne fag													
Ekstern enhet [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415						

05 HØYDE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Åpent rom inne [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731	Kombinasjoner av flere åpne fag										
Ekstern enhet [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644

06 DYBDE	60	70	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-	-
Åpent rom inne [mm]	540	640	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855							
Ekstern enhet [mm]	556	656	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871							

