


Spécifications techniques

BEKS


ALU Tiroir

01	LARGEUR	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-		
	Tiroir intérieur [mm]	257	357	457	557	657	757	857	957	-	-	-	-							
	Unité externe [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415							
02	HAUTEUR	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Tiroir intérieur [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669											
	Type de désignation	A	B	C	D	E	F	G	H											
	Hauteur des côtés du tiroir [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
	Hauteur de la cloison [mm]	76	168	168	168	320	320	320	320											
	Unité externe avec plaque supérieure [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Unité à bord surélevé « bas » 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Unité avec bord surélevé « haut » 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750
03	PROFONDEUR	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	
	Tiroir intérieur [mm]	457	507	557	607	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772						
	Pourcentage d'ouverture du plateau (%)	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%						
	Cloison standard	-	-	-	-	-	-													
	Capacité de charge maximale par tiroir																			
	Méthode de montage																			
	Unité externe [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903						
	Poignée																			

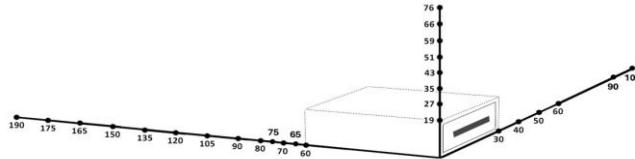


Vario Slide

04	LARGEUR	30	40	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Glissière intérieure [mm]	261	361	461	561	661	761	861	961										
	Glissière extérieure [mm]	316	416	516	616	716	816	916	1016										
	Glissière extérieure (incl. bouton) [mm]	336	436	536	636	736	836	936	1036										
05	HAUTEUR	13	22	37															
	Glissière intérieure [mm]	88	179	332															
	Glissière extérieure [mm]	126	217	370															
06	PROFONDEUR	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200				
	Glissière intérieure [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.295	1.395	1.495	1.995				
	Glissière extérieure [mm]	513	563	613	663	763	863	963	1.063	1.163	1.263	1.363	1.463	1.563	2.063				
	Capacité de charge [kg]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200				
	Poignée																		



Compartiment ouvert

07	LARGEUR	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-		
	Compartiment ouvert à l'intérieur [mm]	77	176	275	374	473	572	671	770	869	968	1067	1166	-	-					
	Compartiment ouvert à l'intérieur [mm]	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415					
08	HAUTEUR	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Compartiment ouvert à l'intérieur [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731											
	Compartiment ouvert à l'intérieur [mm]	-	-																	
	Unité externe [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Unité à bord surélevé « bas » 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Unité avec bord surélevé « haut » 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750
09	PROFONDEUR	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	
	Compartiment ouvert à l'intérieur [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
	Unité externe [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

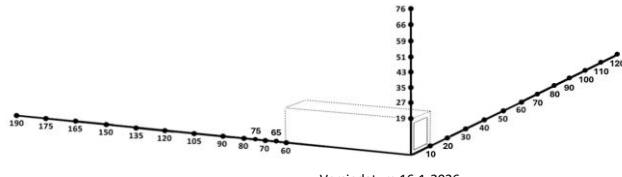

Versiedatum 16-1-2026