

ALU Lade

01 BREEDTE

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-
Lade inwendig [mm]	257	357	457	557	-	-	857	957	-	-	-	-						
Unit uitwendig [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415						

Combinaties van meerdere lades naast elkaar


02 HOOGTE

	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Lade inwendig [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669	Combinaties van meerdere lades boven elkaar										
Benaming type lade	A	B	C	D	E	F	G	H											
Hoogte aluminium ladewang [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
Hoogte aluminium tussenschot [mm]	76	168	168	168	320	320	320	320											
Unit uitwendig met bovenplaat [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750

03 DIEPTE

	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Lade inwendig [mm]	457	507	557	607	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772						
Percentage openen lade [%]	76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%						
Standaard tussenschot	-	-	-	-	-	-	1 tussenschot wordt gemonteerd tijdens de productie												
Max. laadvermogen per lade	60 KG						100 KG												
Montagewijze	Standaard met spindels (*)						Standaard met montagebeugel (*)												
Unit uitwendig [mm]	588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903						
Handgreep	De hoogte van de handgreep (32 mm) is meegenomen in de uitwendige afmetingen van de lades																		

* Montagewijze kan op verzoek worden aangepast in de productie

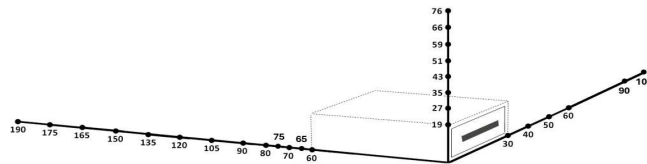

Vario Slede

04 BREEDTE

	30	40	50	60	-	-	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slede inwendig [mm]	261	361	461	561			Op aanvraag												
Slede uitwendig [mm]	318	418	518	618															
Slede uitwendig (incl. bouten) [mm]	336	436	536	636															


05 HOOGTE

	13	22	37																
Slede inwendig [mm]	88	179	332																
Slede uitwendig [mm]	126	217	370																

06 DIEPTE

	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200					
Slede inwendig [mm]	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.295	1.395	1.495	1.995					
Slede uitwendig [mm]	513	563	613	663	763	863	963	1.063	1.163	1.263	1.363	1.463	1.563	2.063					
Draagvermogen [kg]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-					
Handgreep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200					

De hoogte van de handgreep (52 mm) is meegenomen in de uitwendige afmetingen van de sledes



Open vak

07 BREEDTE

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	77	176	275	374	473	572	671	770	869	968	1067	1166	-	-					
Unit uitwendig [mm]	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415					

Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar

08 HOOGTE

	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Open vak inwendig [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731	Combinaties van meerdere open vakken boven elkaar										
Unit uitwendig [mm]	-	-																	
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750

09 DIEPTE

	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
Unit uitwendig [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

